


lei sospeso up Datenblatt

LED Pendelleuchte mit kegelförmigem Kopf. Version mit Aufbaukonverter für Montage auf fester Decke mit Kabelauslass, Stromversorgung mit integrierter Spannungsquelle (Konverter). Als Version mit stufenloser Höhenverstellung oder fest einstellbarer Höhe erhältlich. Frei beweglich durch Occhio 3d-Kinematik mit zwei im Winkel von 22,5° zueinander stehenden Drehachsen, Bedienung über wärmeentkoppelten Leuchtschirm, Kopf für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Lichtwirkung über verstellbare Irisblende veränderbar, Leuchtschirm weiß matt, transluzent. Leistung 9 W, schalt- und dimmbar bauseits über dimmbares Vorschaltgerät oder über rückseitige Sensor Taste am Kopf (deaktivierbar). Oberflächenkombinationen von Blende, Cover, Arm und Fuß frei konfigurierbar.

Weitere Versionen: sospeso flat (mit flachem Fuß), sospeso track (für Stromschiene).

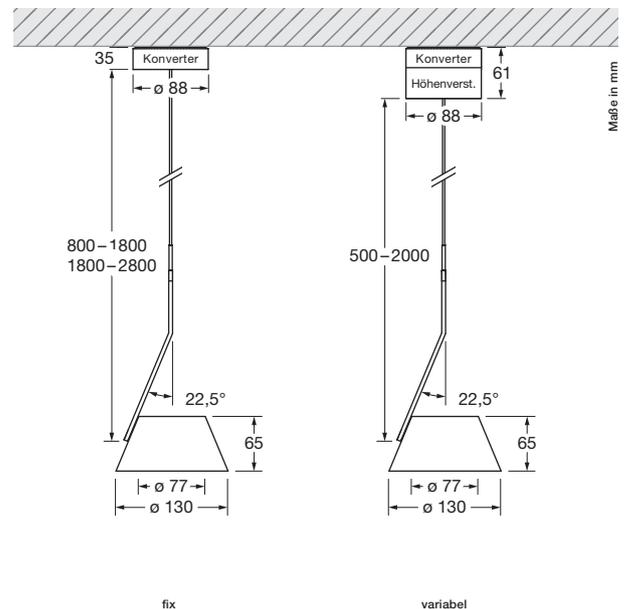


technische Daten lei sospeso up

Eigenschaften	Material	Aluminium, Stahl verchromt, lackiert oder eloxiert, Kunststoff, Glas, Edelstahl, optischer Kunststoff	
	Länge	variabel: 500 – 2000 mm / fix: max. 800 – 1800 mm / 1800 – 2800 mm	
	Drehbereich body	360° (mit Anschlag)	
	Drehbereich head	360°	
	Gewicht	variabel: 1,4 kg / fix: 0,8 kg	
Oberfläche	Schirm	weiß matt (transluzent)	
	Blende, cover	gold matt, rose gold, bronze, chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt	
	body	chrom glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt	
	base	chrom glanz, chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt	
Occhio LED	mittlere Lebensdauer	> 50.000 Std.	
	Energieeffizienz	A++ / A+	
	Leistung	9 W	
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97	high flux; CRI Ra 85
	Farbtemperatur	2700 K, 3000 K	3000 K, 3500 K, 4000 K
	empfohlener Einsatz	Wohnen und Objekt	Objekt
Elektrik	Dimmung	über rückseitige Sensor Taste (deaktivierbar), alternativ via Phasenabschnittdimmer oder Occhio air*	
	Vorschaltgerät	integriert, Betrieb an 230 V AC / 50 Hz	
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben	

* Liste kompatibler Dimmer: www.occhio.de/dim



lei sospeso up Lichtwirkungen



lei
gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 60°

insert: iris

Lichtstrom:	perfect color	9W	610lm
	high flux	9W	840lm